


DISTANCES MINIMALES




CLAPETS CIRCULAIRES : CR60, CR60-1S, CR120, CR2

INSTALLATION STANDARD SELON EN1366-2

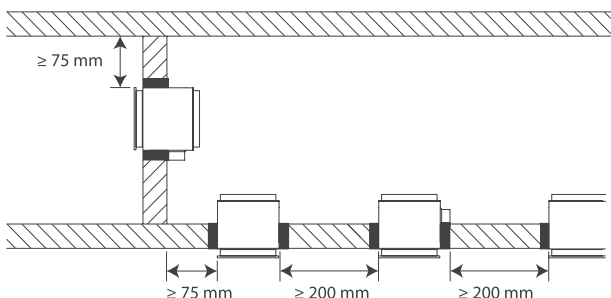


INSTALLATION RF-T AVEC DISTANCES MINIMALES

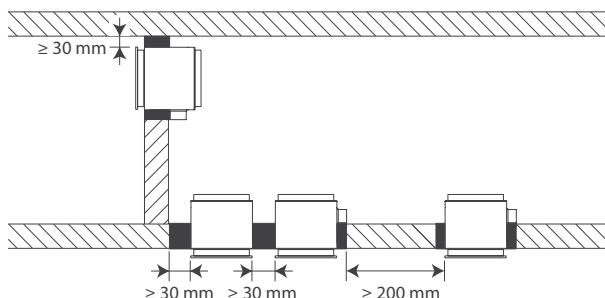


Nous utilisons des dimensions nominales (excl. cadre)

INSTALLATIONS DE BASE

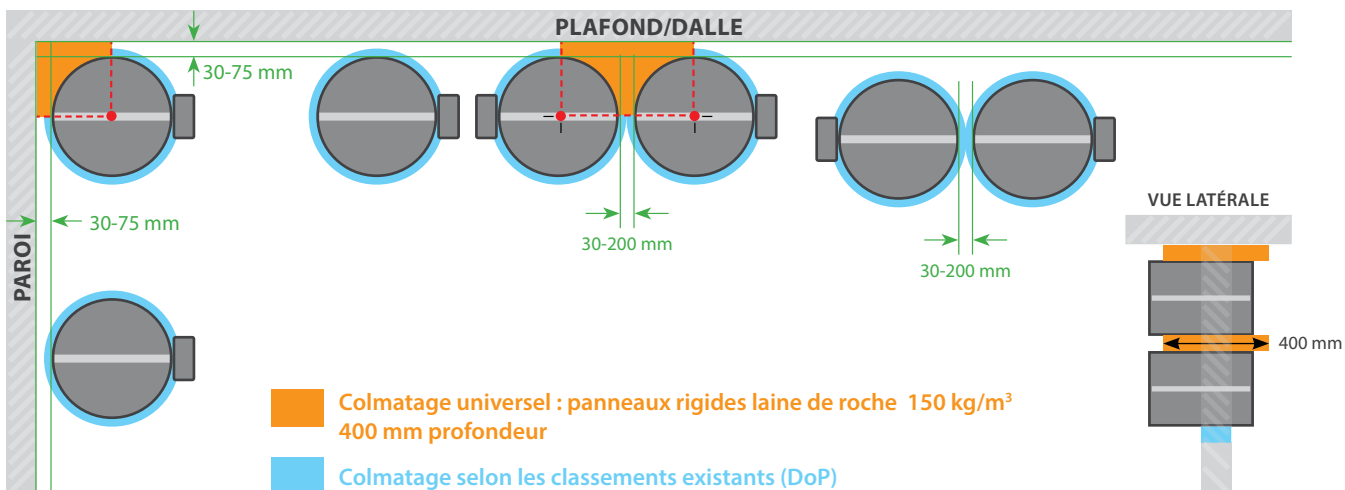

INSTALLATIONS SPÉCIALES

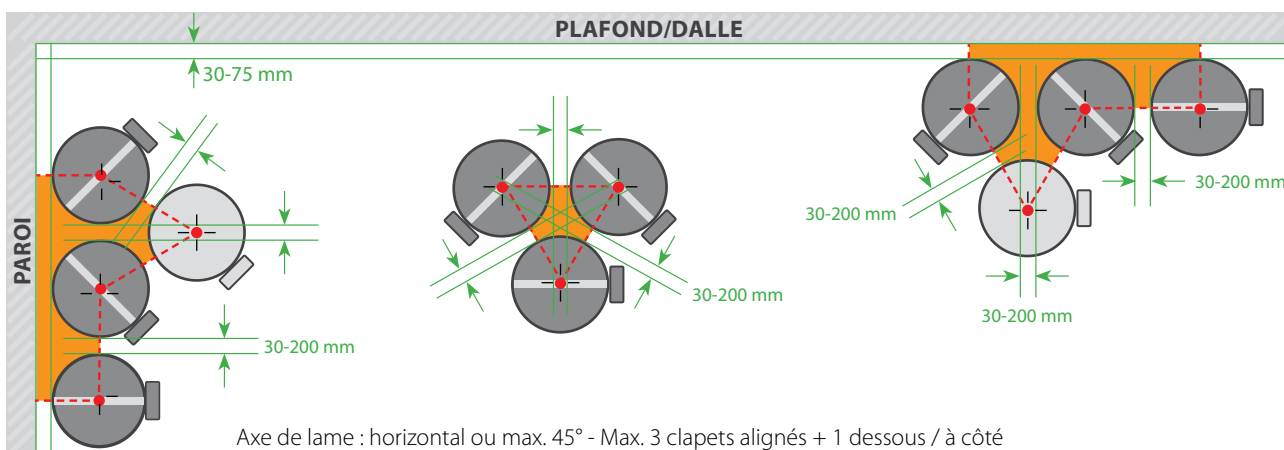


Ceci s'applique à toutes nos classifications dans paroi et dalle (voir nos déclarations des performance sur www.rft.be/dop).

DISTANCES MINIMALES




CLAPETS RECTANGULAIRES : CU-LT, CU2

INSTALLATION STANDARD SELON EN1366-2

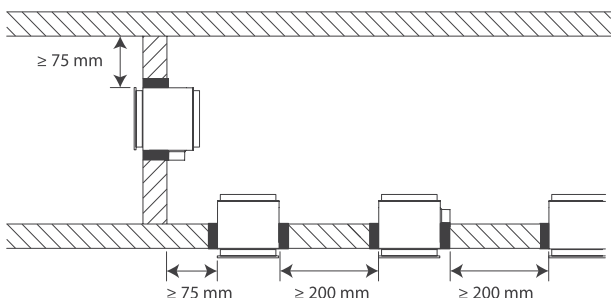


INSTALLATION RF-T AVEC DISTANCES MINIMALES

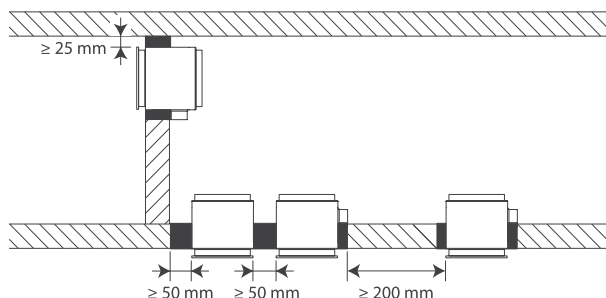


Nous utilisons des dimensions nominales (excl. cadre)

INSTALLATIONS DE BASE

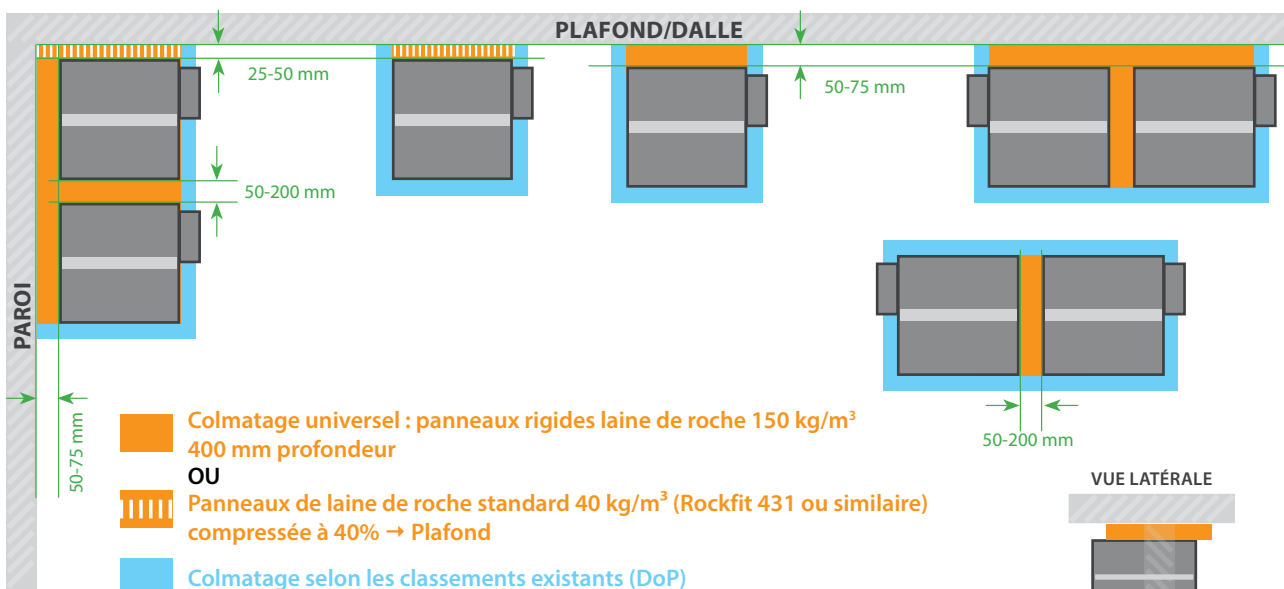

INSTALLATIONS SPÉCIALES

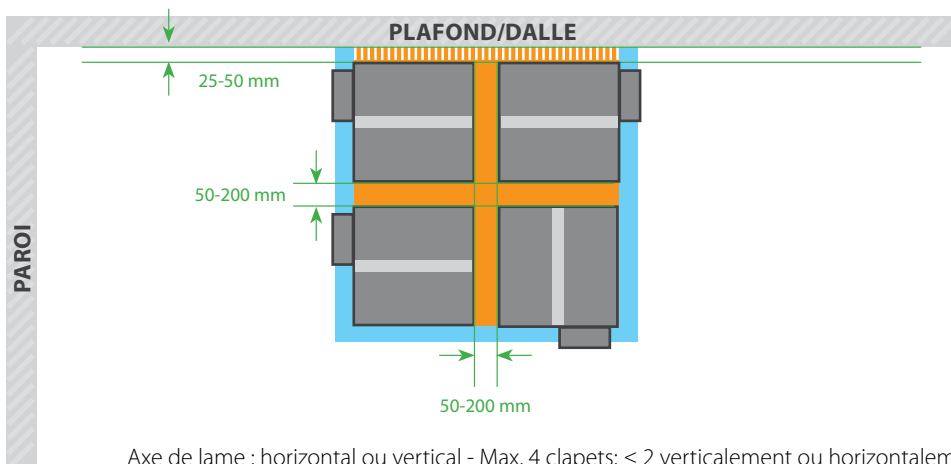

Axe de lame : horizontal ou vertical - Max. 4 clapets: ≤ 2 verticalement ou horizontalement ou 2x2

Ceci s'applique à toutes nos classifications dans paroi et dalle (voir nos déclarations des performance sur www.rft.be/dop).