


BP-CS

Brandwerende plaaster.

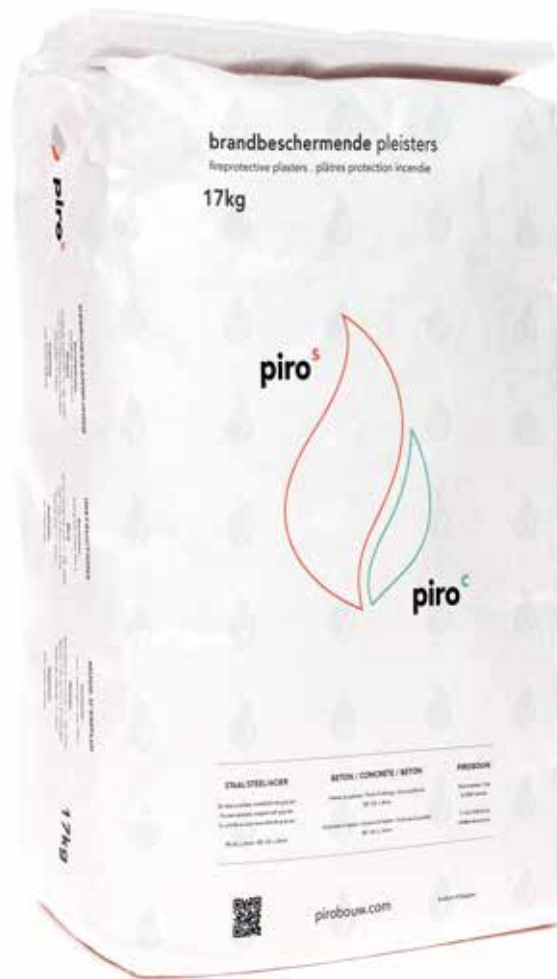

BP-CS Brandwerende plaaster

Productvoorstelling

BP-CS is een brandwerende plaaster. Het is een vezelvrije mengeling van vermiculiet, perliet en toeslagstoffen met gips als bindmiddel.
BP-CS wordt gebruikt voor het brandwerend afwerken en beschermen van wanden, plafonds, draagbalken en kolommen.



Kenmerken

Brandweerstand REI 60/120	min. 8 mm dikte voor wanden en vloeren min. 14 mm voor betonnen kolommen en balken
Brandreactie	Euroklasse A1
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,97 W/mK
Volumegewicht	$\pm 670 \text{ kg/m}^3$
Druksterkte	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Testrapport	WFRG n° 18205D

Inhoud en gewicht

Gewicht: 17 kg/zak

Opslag

4 maand (indien beschermd tegen vocht)

Gebruiksaanwijzing

Benodigdheden	Mengkuip - mixer - water - BP-CS
Mengen	Mengkuip eerst vullen met ± 12 liter water
	1 zak BP-CS bijvoegen en mengen
	Mengtijd: ± 2 minuten
Verwerking	Met de hand of bespuiting
Toepassingen	Rechtstreeks aanbrengen op wanden, vloeren, plafonds, beton of metselwerk.
	Verticaal of horizontaal op een pleisterdrager van stekmetaal.
	Rechtstreeks aanbrengen op metalen profielen of op stekmetaal, bevestigd rond de metalen profielen.
	Afdichten van openingen in wanden of vloeren voor doorgangen van leidingen en kokers.

Bij het uitvoeren van niet-vermelde manipulaties is Rf-Technologies niet verantwoordelijk en vervalt de garantie!